



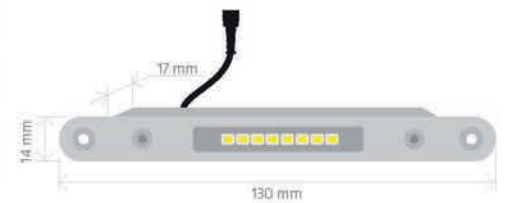

LED-HANDLAUF SYSTEM

LED Handlaufmodul warmweiss

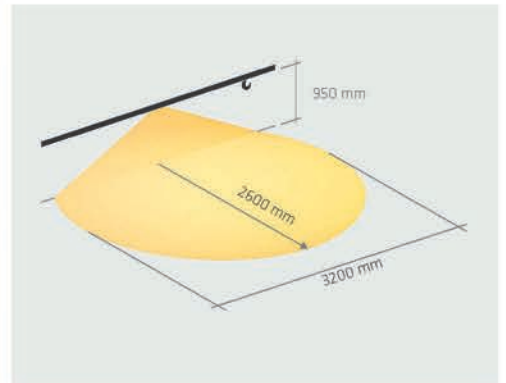

Artikelnummer	S3001
Lichtfarbe	3000K
LED Chip	Samsung LM281B+
Farbwiedergabe	CRI 84
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Lichtleistung	257 lm
Leistungsaufnahme	2,4 W
Stromverbrauch	2,4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	E
Lampenlichtstromerhalt	80,00 %
Halbwertswinkel	90°
Betriebsspannung	24V DC
Leistungsfaktor	>0.9 pf
Funktion	Dimmbar
Schutzklasse	IP65
Material Blende	Edelstahl
Material Kühlkörper	Aluminium
Blenden	DIN 1.4571 V4A
Blendenform	rund, passend für Ø 42-48 mm
Nennlebensdauer	20000h
Bemessungslebensdauer	30000h

ENERGY

Acerlux
S3001



E

2 kWh/1000h

2019/2015

Alle Daten sind sorgfältig ermittelt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Produktabbildungen können leicht vom Original abweichen. Änderungen behalten wir uns vor.

LED Handlaufmodul neutralweiss

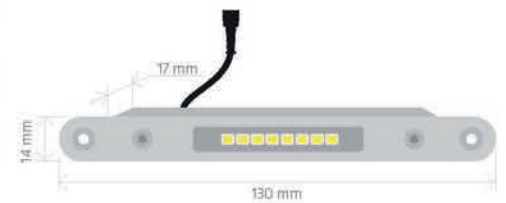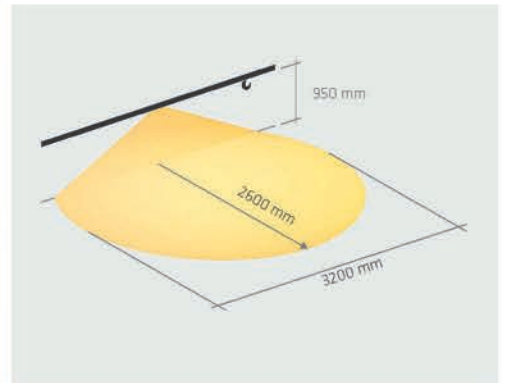

Artikelnummer	S3002
Lichtfarbe	4000K
LED Chip	Samsung LM281B+
Farbwiedergabe	CRI 84
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Lichtleistung	261 lm
Leistungsaufnahme	2,4 W
Stromverbrauch	2,4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	E
Lampenlichtstromerhalt	80,00 %
Halbwertswinkel	90°
Betriebsspannung	24V DC
Leistungsfaktor	>0.9 pf
Funktion	Dimmbar
Schutzklasse	IP65
Material Blende	Edelstahl
Material Kühlkörper	Aluminium
Blenden	DIN 1.4571 V4A
Blendenform	rund, passend für Ø 42-48 mm
Nennlebensdauer	20000h
Bemessungslebensdauer	30000h

ENERGY

Acerolux
S3002

2
kWh/1000h

2019/2015

Alle Daten sind sorgfältig ermittelt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Produktabbildungen können leicht vom Original abweichen. Änderungen behalten wir uns vor.

